

Table of Contents

- 1. cec파일 에러** 1
 - 원인 1
 - 해결법 1
- 2. 슬레이브에 대한 정보가 ESI 파일에 없음** 1
 - 원인 1
 - 해결법 1
- 3. 케이블 불량** 2
 - 원인 2
 - 해결법 2

슬레이브 인식 오류

x 이더넷 슬레이브 인식 오류에 대한 안내 페이지입니다.

1. cec파일 에러

원인

- 슬레이브 정보가 담긴 cec파일과 현재 슬레이브 정보와의 불일치로 인한 슬레이브 인식 오류 발생

해결법

- cec파일 제거^{1) 2)}
- 파일 제거 후 마스터, 슬레이브 전원 재부팅 후 [슬레이브 스캔](#)

2. 슬레이브에 대한 정보가 ESI파일에 없음

원인

- 슬레이브에 대한 정보가 ESI파일에 있지 않아 슬레이브에 대한 정보를 이더넷 마스터 보드에서 인식하지 못함

해결법

- ESI파일 수정

3. 케이블 불량


원인

- 슬레이브와 물리적 연결이 제대로 확립되지 않아 슬레이브 인식이 불가능한 경우

해결법

- 케이블 교체 및 연결상태 확인

1)

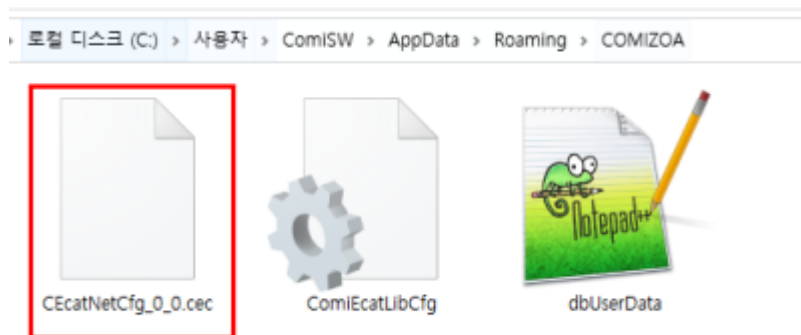

2)

cec 파일은 C:\Users\사용자이름\AppData\Roaming\COMIZOA , C:\Windows\System32 총 2곳에 위치한다.

From:
<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.com/info/doku.php?id=faq:downloadandsetup:ethercat:00_slave_recognition&rev=1623055579

Last update: **2024/07/08 18:22**