


Table of Contents

동작 상태 확인 1

동작 상태 확인

x Device의 동작상태를 확인하기 위한 안내 페이지입니다.

- Device 상단 방열판 우측의 LED를 통해 동작 상태를 확인할 수 있습니다.

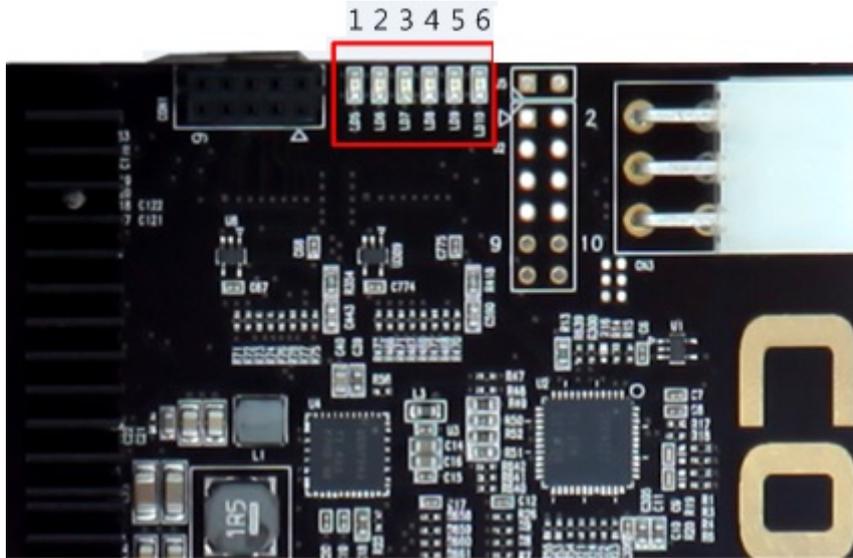

COMI-LX550 COMI-LX551 COMI-LX552

- 정상 동작 시 LED 3개 (1,2,5) 점멸

| LED | 명칭 | 기능 | 동작 |
|-----|---------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | Core 0 App. | Core 0 F/W 동작 | 점멸 (주기 무관) |
| 2 | Core 0 Comm. | Core 0 통신 동작 | 점멸 (주기 무관) |
| 3 | N.A. | R.F.U (Reserved for Future Use) | OFF |
| 4 | N.A. | R.F.U (Reserved for Future Use) | OFF |
| 5 | Time-Tick | FPGA 정상동작 확인 | 일정한 주기(500 ms) 점멸 |
| 6 | Boot Complete | Controller 정상 Boot 확인 | Boot 진행 : ON / Boot 완료 : OFF |

COMI-LX554

- 정상 동작 시 LED 5개 (1,2,3,4,5) 점멸

| LED | 명칭 | 기능 | 동작 |
|-----|---------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | Core 0 App. | Core 0 F/W 동작 | 점멸 (주기 무관) |
| 2 | Core 0 Comm. | Core 0 통신 동작 | 점멸 (주기 무관) |
| 3 | Core 1 App. | Core 1 F/W 동작 (COMI-LX554) | 점멸 (주기 무관) |
| 4 | Core 1 Comm. | Core 1 통신 동작 (COMI-LX554) | 점멸 (주기 무관) |
| 5 | Time-Tick | FPGA 정상동작 확인 | 일정한 주기(500 ms) 점멸 |
| 6 | Boot Complete | Controller 정상 Boot 확인 | Boot 진행 : ON / Boot 완료 : OFF |

From:
<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:00_install:40_deviceled&rev=1628741442

Last update: **2024/07/08 18:22**