
2025/11/07 21:35 1/1


	 1
ComilDE	 1
ini	 3

2025/11/07 21:35 1/5

× StandAlone EtherCAT

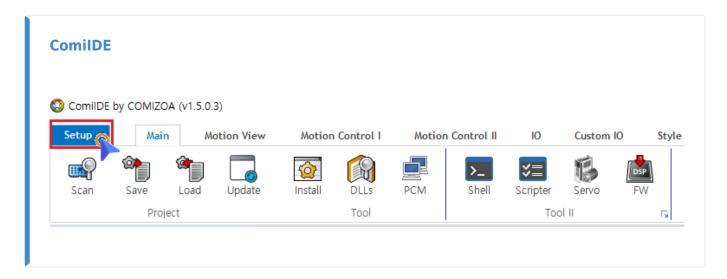


• ComilDE , **Setup**

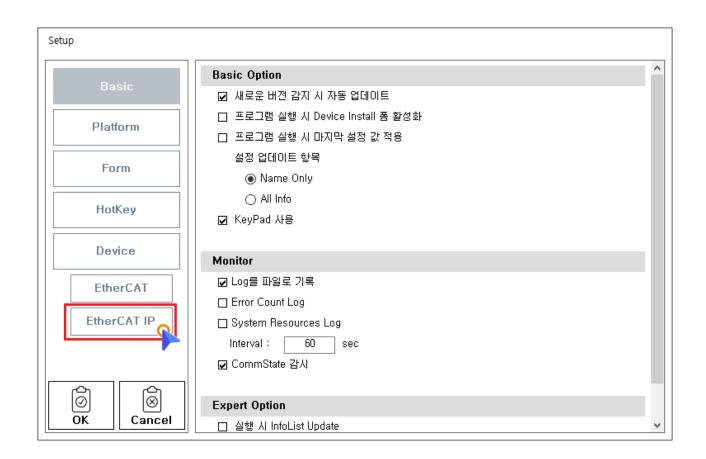

• EtherCAT IP

2025/11/07 21:35 2/5

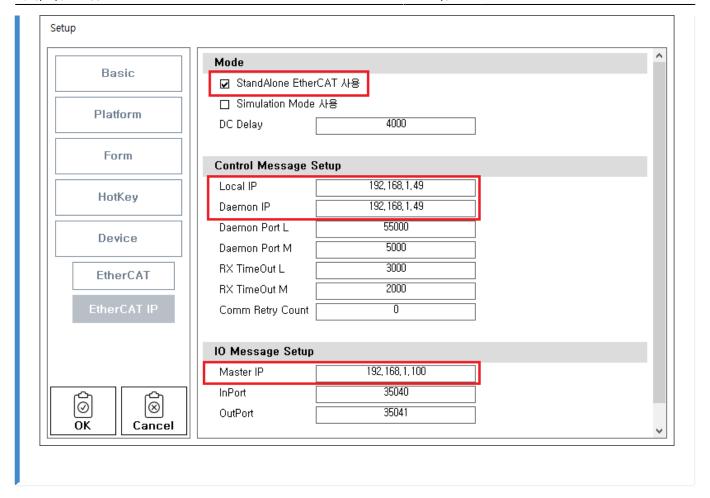

• StandAlone EtherCAT

• , PCI Type EtherCAT Master

- Local IP, Daemon IP
 - ∘ Local IP Daemon IP PC IP

2025/11/07 21:35

← 설정 × ☆ 식별되지 않은 네트워크 데이터 제한을 설정하면 Windows에서 제한을 초과하지 않도록 데이터 통신 연결을 설정합니다. 이 네트워크의 데이터 사용량 제어를 위해 데이터 제한 설정 IP 설정 IP 할당: 수동 IPv4 주소: 192.168.1.49 IPv4 서브넷 접두사 길이: 24 IPv4 게이트웨이: 192.168.1.254 IPv4 DNS 서버: 169.126.63.1 169.126.66.2


Master IP

편집

- Master IP StandAlone EtherCAT Master IP
- o 192.168.1.100

ini

2025/11/07 21:35 4/5

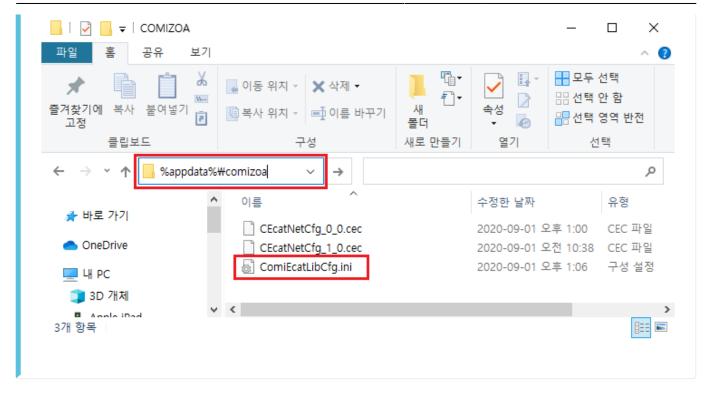

- ..\AppData\Roaming\COMIZOA\ComiEcatLibCfg.ini
 %appdata%\comizoa
- 1 2 [DEBUG LOGGING] 3 LogType=3 4 LogLevel=2 5 LogFilePath=D:\10 Project\ComiIDE\ComiIDE\bin\Debug\Logs\log_200827_160 6 ErrLogType=0 Exclude= 7 8 Include= 9 [MEMORY LOG OPTIONS] 10 MemorySize(KB)=400000 11 12 [LIB TUNES] 13 DC Setup Delay=4000 14 EmbeddedMode=1 15 SimulationMode=0 16 17 [CONTROL MSG COMM] LOCAL IP =192.168.1.49 18 DAEMON IP =192.168.1.49 19 DAEMON PORT L =55000 20 DAEMON PORT M =5000 21 RX TIMEOUT L =3000 22 RX TIMEOUT M =2000 23 24 COMM RETRY NUM =0 25 TIO MSG COMM1 26 MASTER IP =192.168.1.100 28 IN PORT =35040 29 OUT PORT =35041 30

2025/11/07 21:35 5/5

• 'EmbeddedMode' 1

• 'Local_IP', 'Daemon_IP' PC IP

• 'Master_IP' , 'Master_IP'

From:

http://comizoa.com/info/ - -

Permanent link:

 $http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:20_ip:10_begin\&rev=1598936510$

Last update: 2024/07/08 18:22