

# Table of Contents

Shell은 다음 4가지 모드를 지원하며, Normal 모드로 시작됩니다. .... 1  
기본 명령어 ..... 1


# 기본 명령어

x Shell에서 지원하는 모드 및 기본 명령어에 대한 안내 페이지입니다.

Shell은 다음 4가지 모드를 지원하며, **Normal** 모드로 시작됩니다.

- Normal : API 단위 테스트 및 윈도우 타이머 분해능을 변경합니다.
- Log : API 를 반복적으로 호출하여, 해당 정보를 로깅합니다.
- IDE : 주로 IDE 디버깅에 사용됩니다.
- CallTime : API의 수행 속도를 측정합니다.

## 기본 명령어

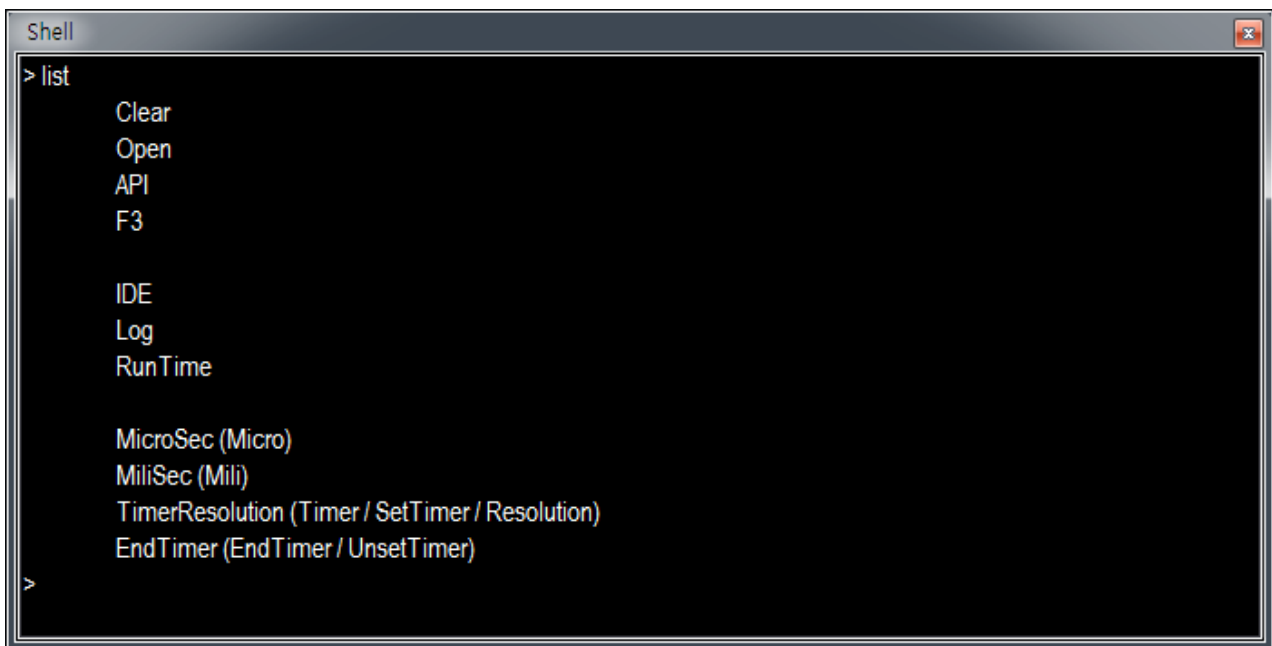

```
Shell
> list
Clear
Open
API
F3

IDE
Log
RunTime

MicroSec (Micro)
MiliSec (Mili)
TimerResolution (Timer / SetTimer / Resolution)
EndTimer (EndTimer / UnsetTimer)
>
```

- List : 입력 가능한 명령어를 보여줍니다.
- Clear : 화면을 지웁니다.
- Open : Log 파일이 만들어지는 폴더를 불러옵니다.
- API : 입력 가능한 API 목록을 보여줍니다.
- F3 : F3 키를 입력하면, Clear 이후 입력된 명령어를 역순으로 출력합니다.

- IDE : IDE 모드로 변경합니다.
- Log : Log 모드로 변경합니다.
- CallTime : CallTime 모드로 변경합니다.

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:tool:shell:shell\\_command&rev=1543237291](http://comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:tool:shell:shell_command&rev=1543237291)

Last update: **2024/07/08 18:23**