

# Table of Contents

|                    |   |
|--------------------|---|
| G52 (로컬 좌표계) ..... | 1 |
| Summary .....      | 1 |
| Format .....       | 1 |
| Example .....      | 1 |

## G52 (로컬 좌표계)

### Summary


- G52 : Work 좌표계 내에 임시 좌표계를 만듭니다.
  - 로컬 좌표계 설정은 기계좌표계나 Work 좌표계에 영향을 주지 않습니다.
  - Work 좌표계 설정 후 로컬 좌표계를 설정하면, Work 좌표계 위에 로컬 좌표계가 표시 됩니다.
- 주로 여러개의 가공물을 생성할 경우나 반복 작업을 하는 경우 서브 프로그램 호출 기능과 함께 사용합니다.

### Format

#### G52 X\_Y\_Z\_

- X, Y, Z : 로컬좌표계 원점 위치

### Example

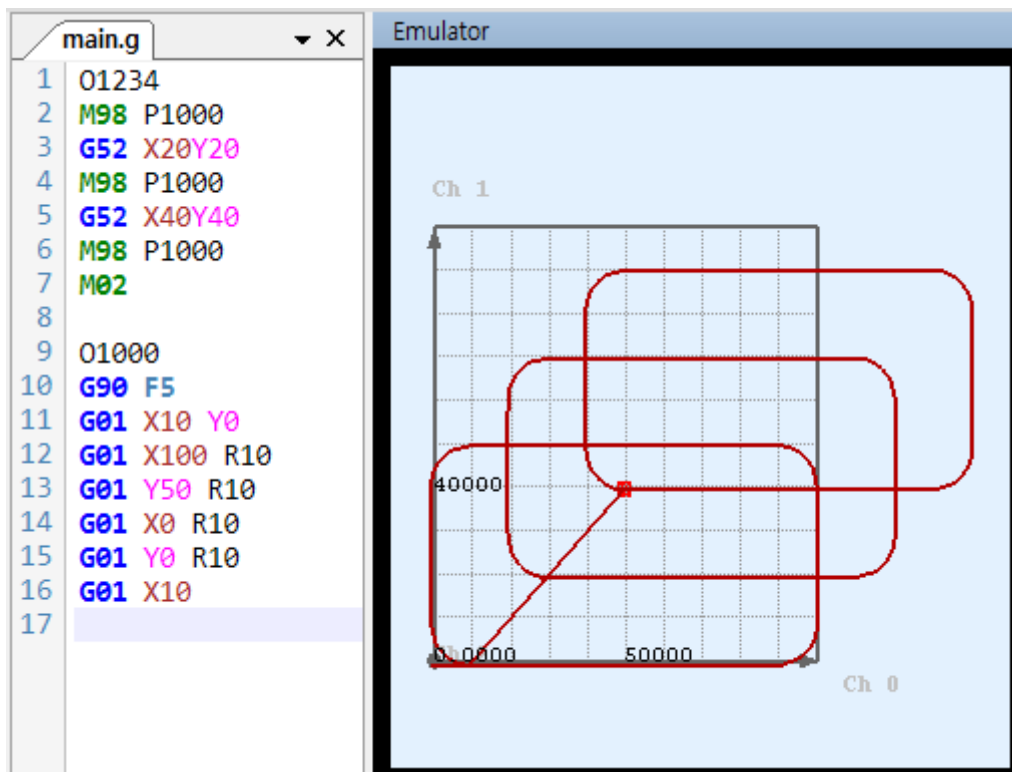

From:

<http://comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:gcode:20\\_desc:20\\_gcode:52\\_g52&rev=1596108619](http://comizoa.com/info/doku.php?id=platform:gcode:20_desc:20_gcode:52_g52&rev=1596108619)

Last update: **2024/07/08 18:22**